


TERMINAISONS ANÉCHOÏQUES



Terminaison anéchoïque résistive pour tube à impédance de diamètre 45mm



Terminaison anéchoïque de diamètre 50mm et de longueur 1m

Almacoustic dimensionne et réalise des terminaisons anéchoïques pour conduits de toutes dimensions et formes contenant de l'air. Selon la présence ou non d'écoulement, deux principes distincts permettent de réaliser les conditions d'une absence de réflexions en extrémité d'installation.


SANS ÉCOULEMENT : TERMINAISON ANÉCHOÏQUE RÉSISTIVE

Brevet CTM B22509FR


- Coefficient de réflexion < 0.13
- Plage de fréquences : de 20 Hz à la fréquence de coupure du conduit
- Encombrement : 4 diamètres

AVEC ÉCOULEMENT : TERMINAISON ANÉCHOÏQUE PERFORÉE

- Plage de fréquences : fréquence de coupure basse fonction de la longueur
- Matériau : acier inox

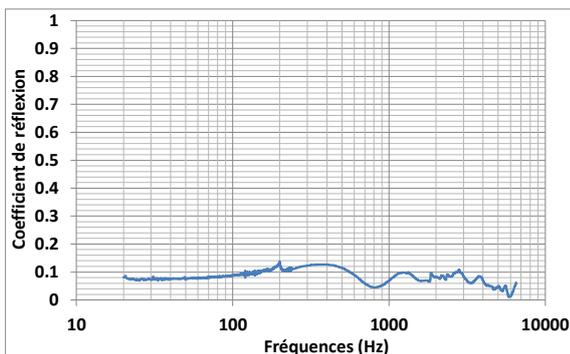

TA résistive de diamètre 30 mm

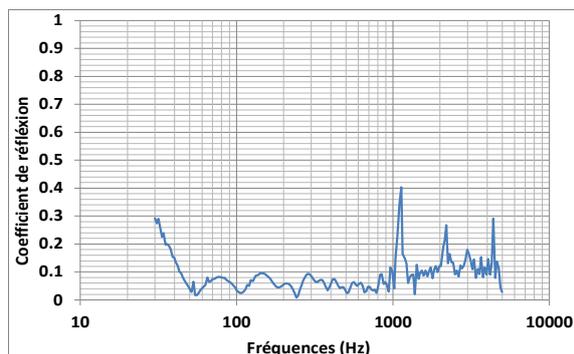

TA perforée de diamètre 35 mm et de longueur 2,5 m